
Rammschutz-Geländer XL-Line

Produktbeschreibung

- extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer
- aus Profilstahl für den Innen- oder Außenbereich
- variables System mit Standpfosten und Querbalken
- für höchste Belastungen
- objektbezogen anpassbar
- formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
- schnelle, einfache Montage
- TÜV-geprüft



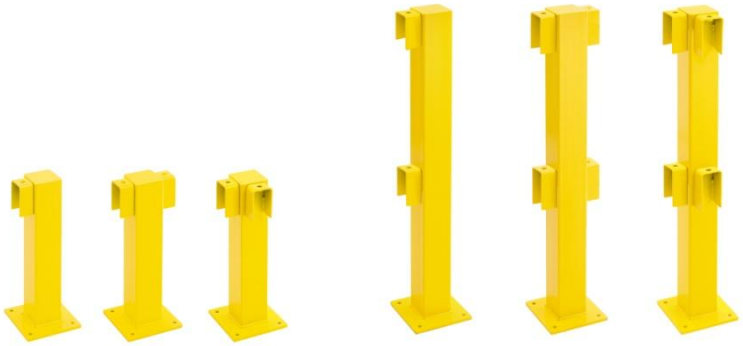

Technische Daten

Marke	*BLACK* BULL	
Artikelbezeichnung	Rammschutz-Geländer XL-Line	
Funktion	Trennen von Verkehrswegen, Schutz von Arbeitsbereichen, Inventar etc.	
Material	Gütestahl nach DIN 2395 / S235	
Farbe	Verkehrsgelb (RAL 1023)	
Oberflächenbehandlung	Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet	
Maße	<u>Standpfosten mit gelben Kappen</u> 500 x 100 x 100 mm 1.000 x 100 x 100 mm 3 mm Wandstärke <u>Bodenplatte</u> 200 x 200 x 10 mm	<u>Querbalken</u> 1.000 x 120 x 80 mm 1.200 x 120 x 80 mm 1.500 x 120 x 80 mm 2.000 x 120 x 80 mm 3 mm Wandstärke
Befestigung	zum Aufdübeln	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	4 Stück pro Pfosten	

Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Art. 109.17.393) oder Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art.109.24.665)
Optionen	Ergänzbar mit Unterfahrschutzwinkel aus Stahl (B 880/1.080/1.380/1.880 mm) Ergänzbar mit Rammschutz-Poller (1.000 x 100 x 100 mm) Ergänzbar mit Geländer-Tür manuell (194.29.743) oder mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten (194.26.359) Als flexible Ausführung SWING ausrüstbar mit Federelement (Art. 422.21.456) und Befestigungsset (Art. 109.20.858) Andere RAL-Farben Andere Abmessungen Zum Einbetonieren